

PAVIMENTI



**NEW
2026**

CREAZIONI IN PO



CREAZIONI IN POLVERE DI MARMO

GPS di Michele Gattuso è da sempre un'azienda che ha fatto della produzione di manufatti in cemento e delle sue applicazioni nel campo architettonico una missione. Da oltre trent'anni si posiziona nel mercato globale proponendo un'ampia gamma di prodotti caratterizzati da modelli esclusivi, finiture di grande livello, colorazioni innovative e pezzi speciali. GPS è una realtà che garantisce qualità, innovazione ed eccellenza. La professionalità che caratterizza l'azienda è frutto di un rigoroso sistema di produzione sottoposto costantemente al rigido controllo aziendale. Negli anni, grazie alla capacità di dare valore aggiunto a questo settore del Made in Italy, si è evoluta costantemente pur mantenendo un'anima artigianale che ha permesso di ottenere ampio consenso dei maggiori esponenti del settore ed ampliare il parco clienti anche all'estero.

IVERE DI MARMO

A photograph of a modern house with large glass windows and a covered patio. In the foreground, a wide path made of dark, rectangular stone tiles leads towards the house. The path is flanked by green grass. The house has a light-colored stone or concrete exterior. The interior of the house is visible through the glass, showing a dining area with a table and chairs. The overall scene is bright and modern.

L'ELEGANZA PRENDE FORMA

Pavimentazioni in polvere di marmo
per superfici senza tempo.

INDICE

MATERA

BASOLATO IRREGOLARE
A CORRERE

pag. 04

TRANI

BASOLATO REGOLARE
A CORRERE

pag. 16

OSTUNI

CALCAREO A CORRERE

pag. 28

SALENTO

LECCESE A CORRERE

pag. 40

GRAVINA

PICCONATO A CORRERE

pag. 52

MATERA


BASOLATO IRREGOLARE A CORRERE



Naturale



Basolato



Nero

NB: - per finiture fuori catalogo sono necessari tempi di lavorazione e consegna superiori a quelli ordinari

Art. AB 01

Dimensioni cm

40 x 20

40 x 30

40 x 40

40 x 50

40 x 60

Sp. cm

5

La nuova versione in spessore 5cm è autobloccante, consentendo posa a secco su sabbia/ghiaia e garantisce stabilità, drenaggio e facilità di rimozione per manutenzioni sottosuperficiali; adatta anche al traffico carrabile.

GRADINO

Dimensioni cm

40 x 100 x 20h

40 x 60 x 20h

60 x 60 x 20h



AB 01A



AB 01B



AB 01C

Sp. cm 3

PEZZI SPECIALI

Sp. cm 5



AB 01D - cm 40 x 40



AB 01E - cm 100 x 40



AB 01F - cm 60 x 60







AB 01G - cm 60 x 60



AB 01H - cm 60 x 40

TIPOLOGIE DI DISPOSIZIONE

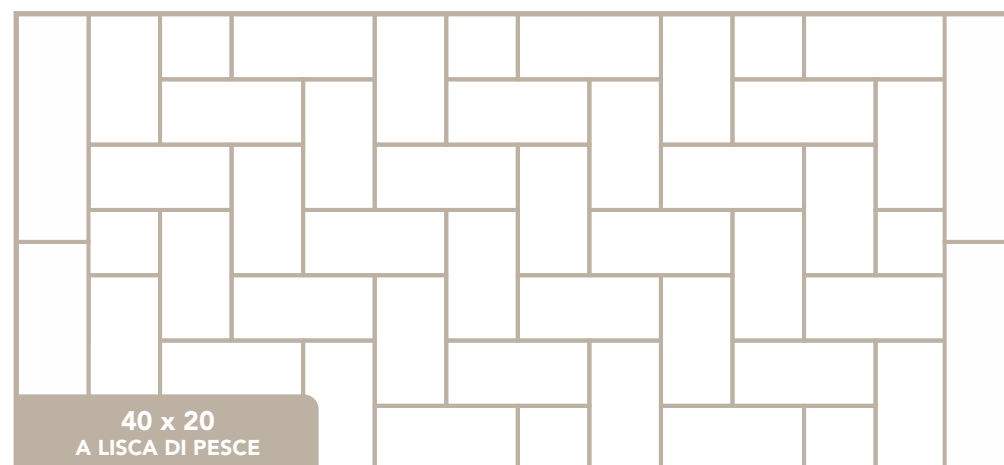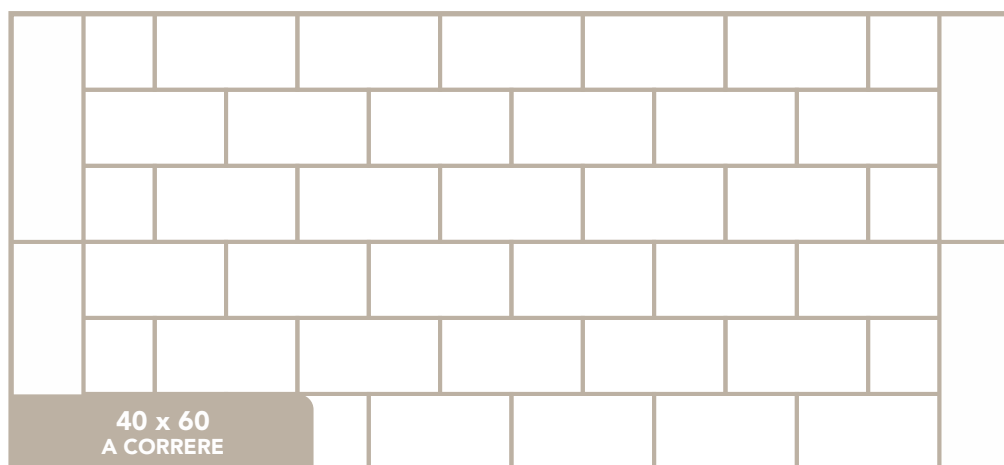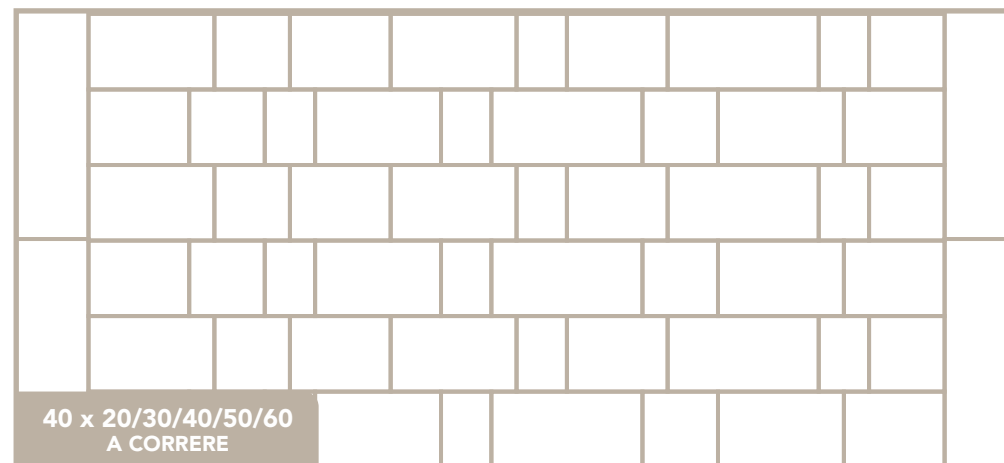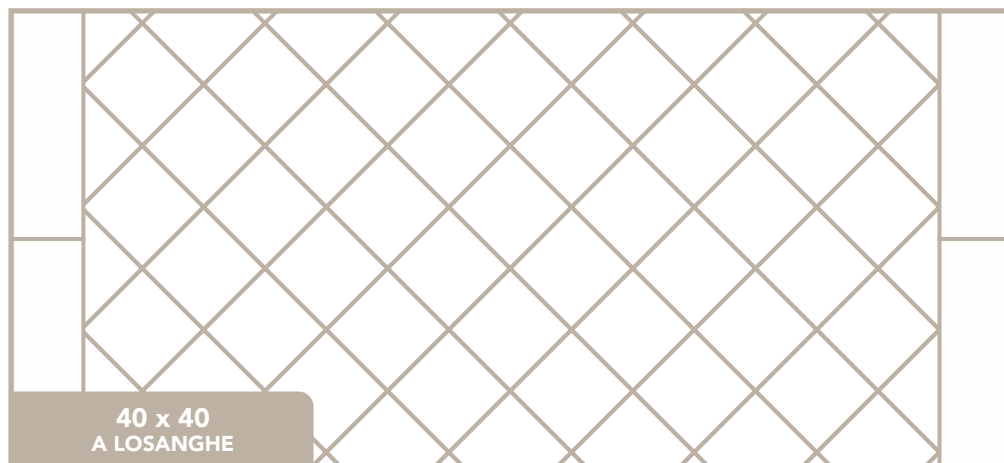























NATURALE




RESINATO



Naturale



Basolato



Nero

NB: - per finiture fuori catalogo sono necessari tempi di lavorazione e consegna superiori a quelli ordinari

Art. AB 02

Dimensioni cm		Sp. cm
35 x 20	35 x 30	5
35 x 40	35 x 50	
35 x 60	40 x 20	

La nuova versione in spessore 5cm è autobloccante, consentendo posa a secco su sabbia/ghiaia e garantisce stabilità, drenaggio e facilità di rimozione per manutenzioni sottosuperficiali; adatta anche al traffico carrabile.

GRADINO

Dimensioni cm
40 x 100 x 20h
40 x 60 x 20h
60 x 60 x 20h



AB 02A



AB 02B



AB 02C





Sp. cm 3


PEZZI SPECIALI

				
AB 02D - cm 35 x 35	AB 02E - cm 100 x 35	AB 02F - cm 60 x 60	AB 02G - cm 60 x 60	AB 02H - cm 60 x 40

Sp. cm 5

TIPOLOGIE DI DISPOSIZIONE

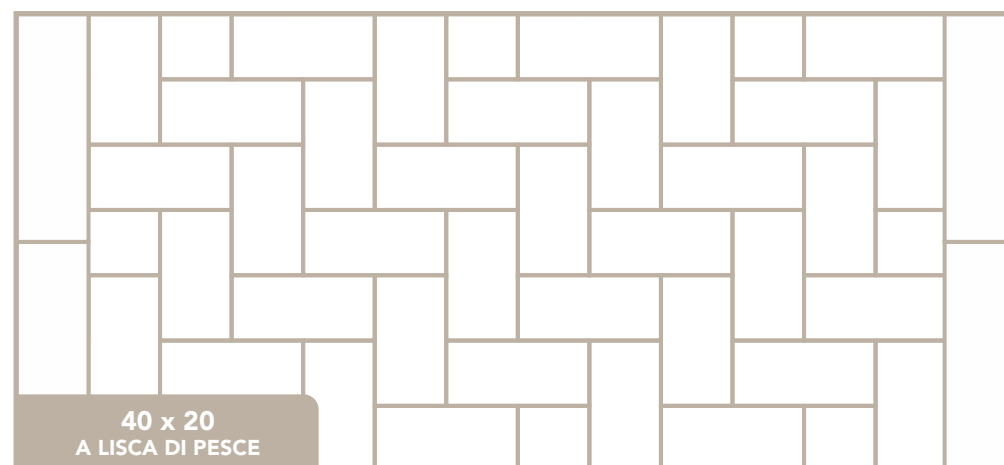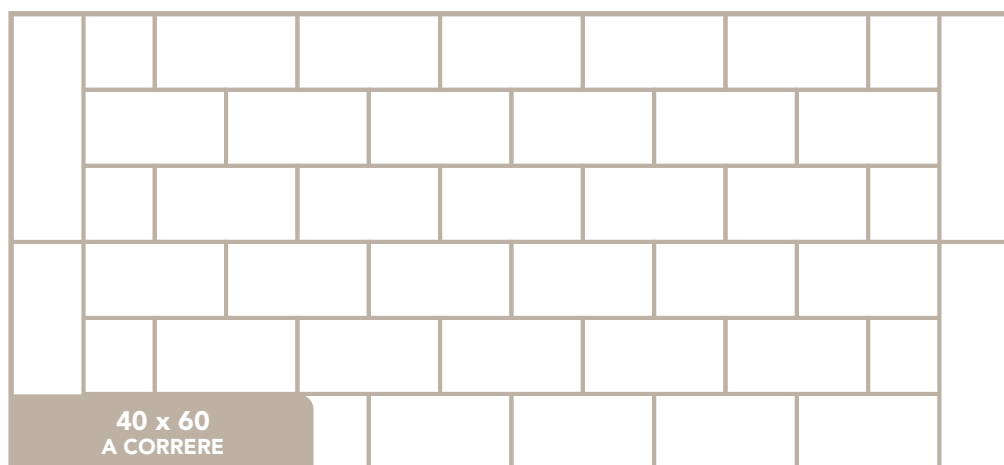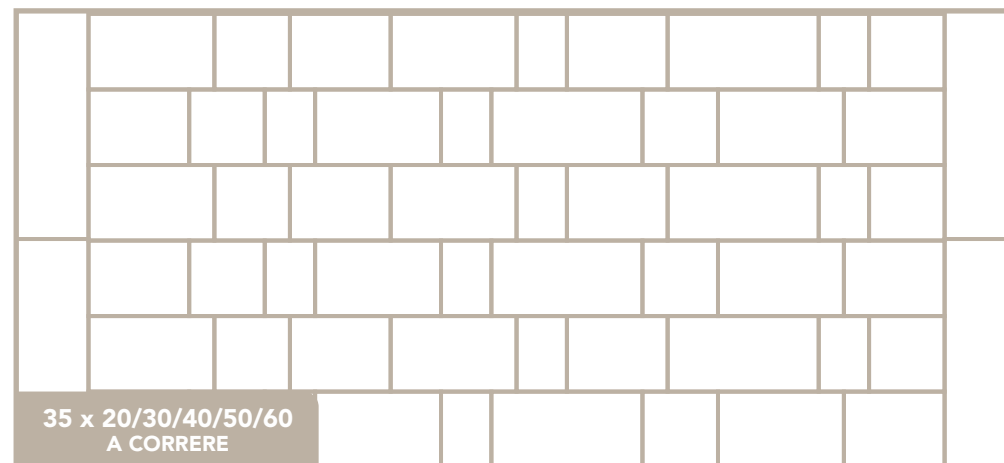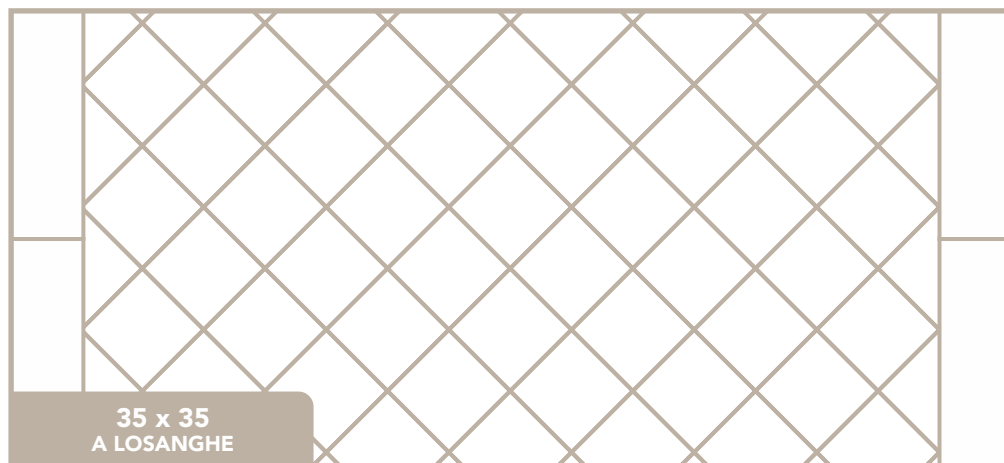

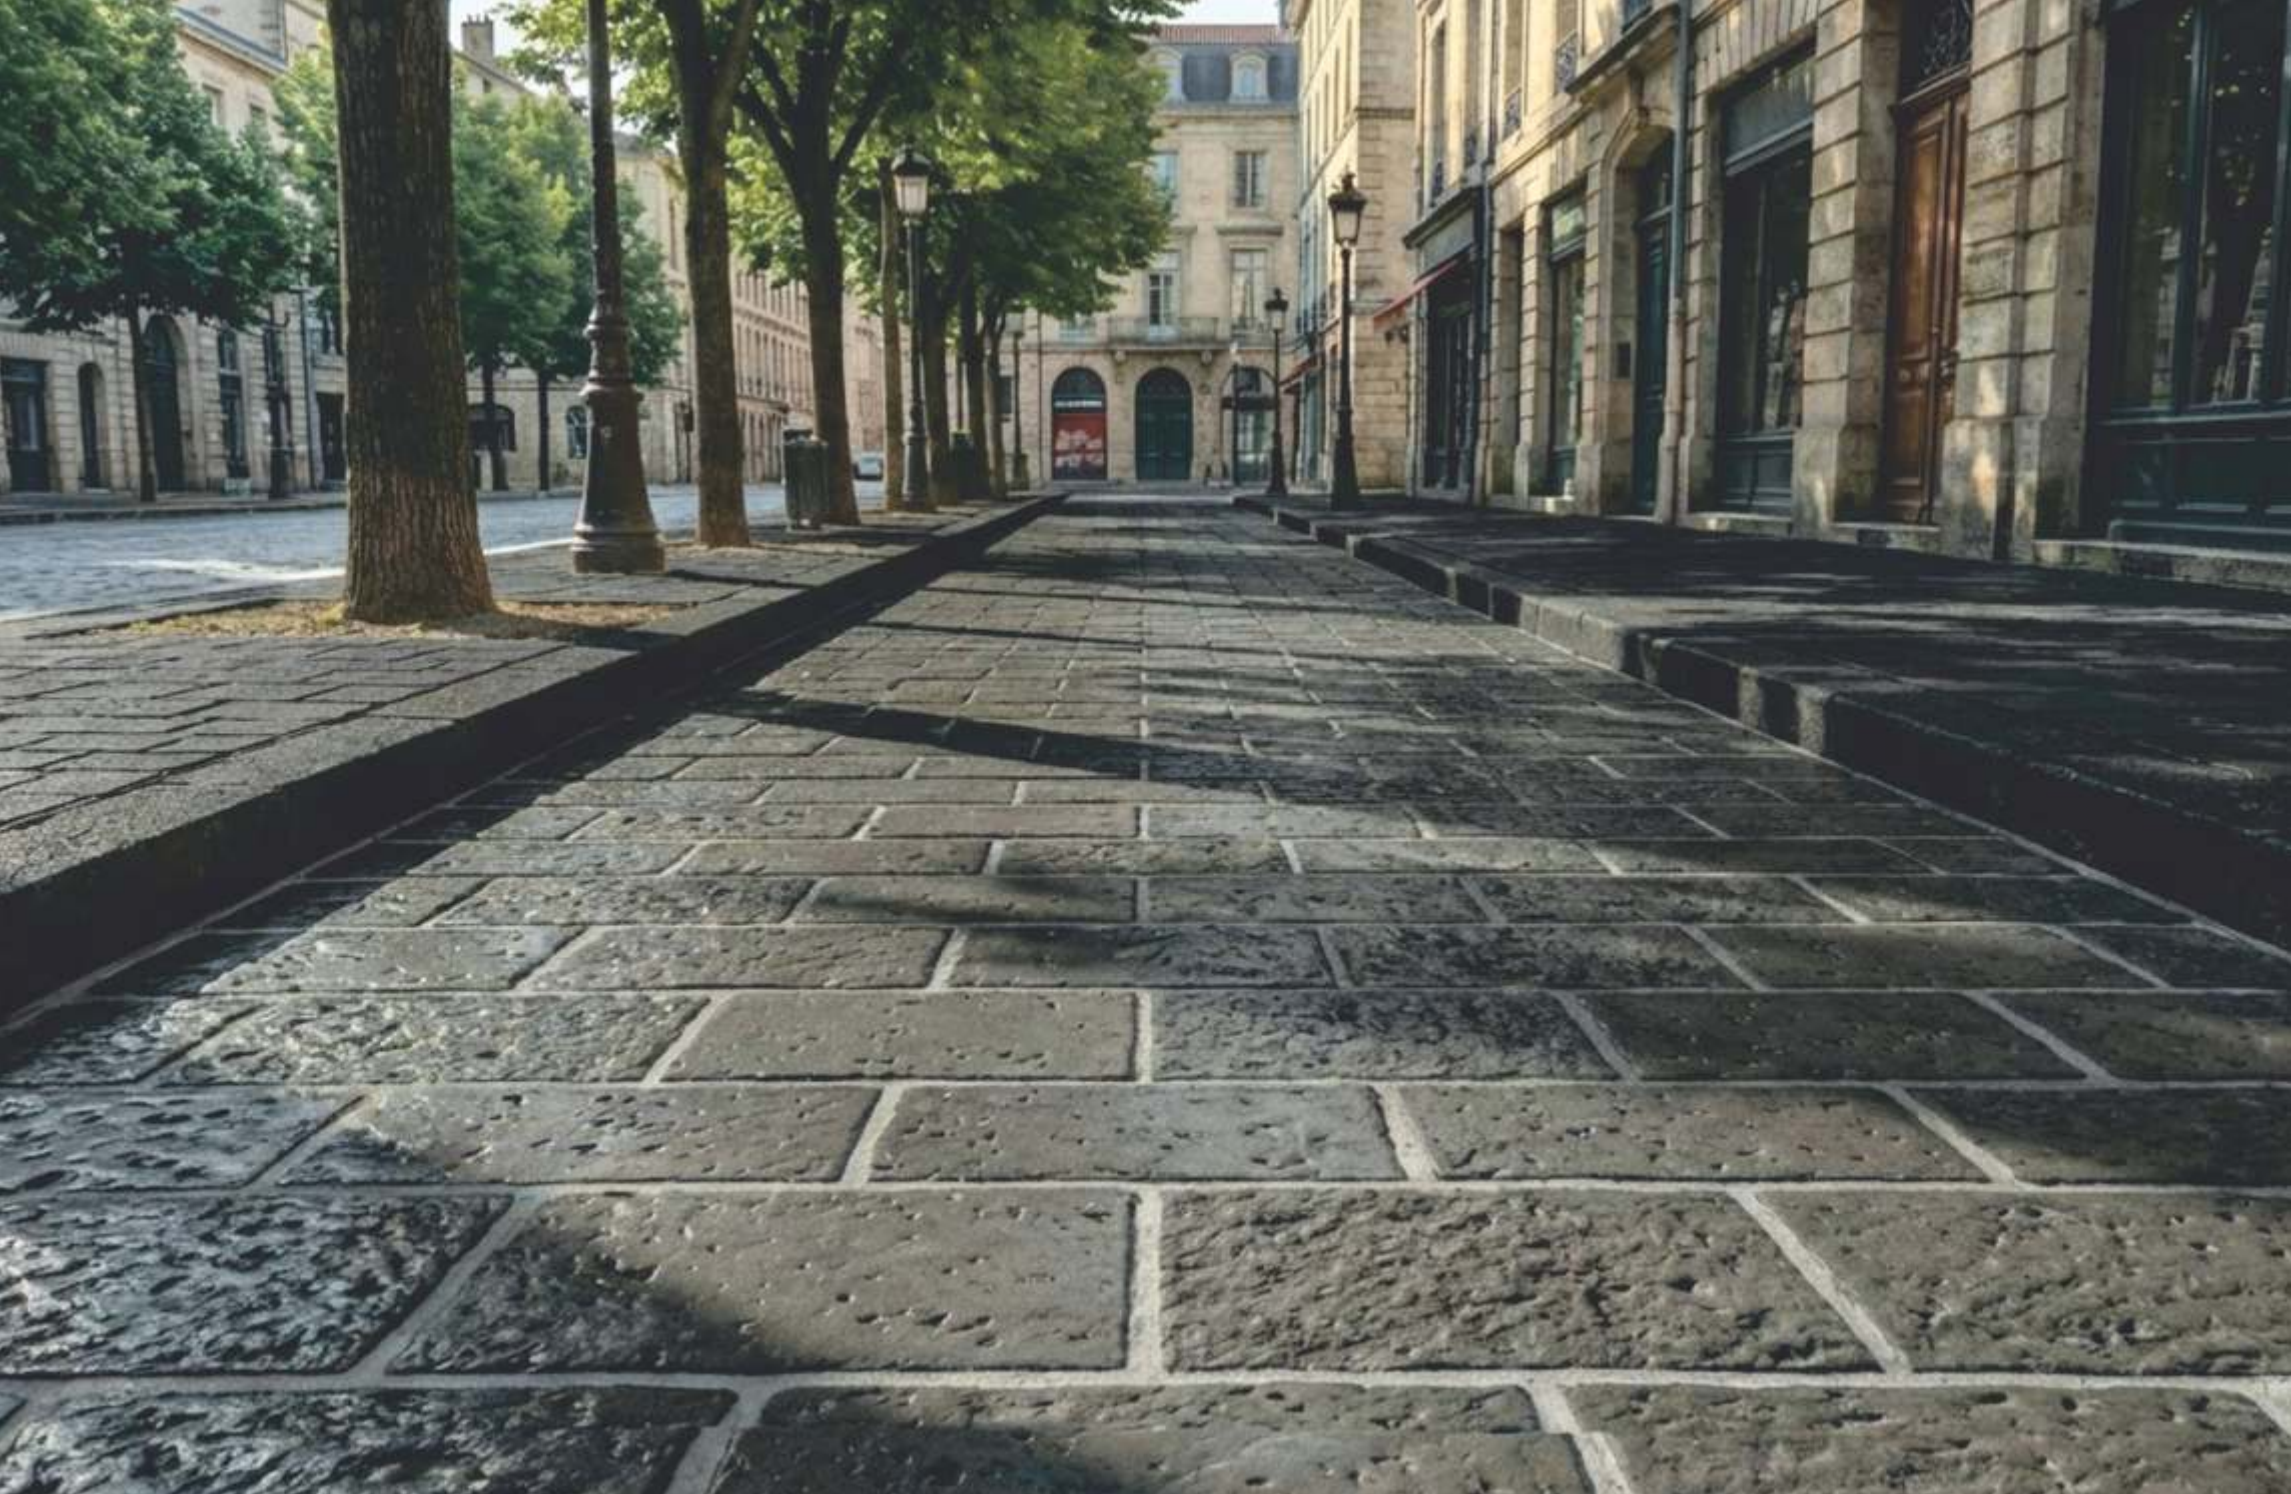





















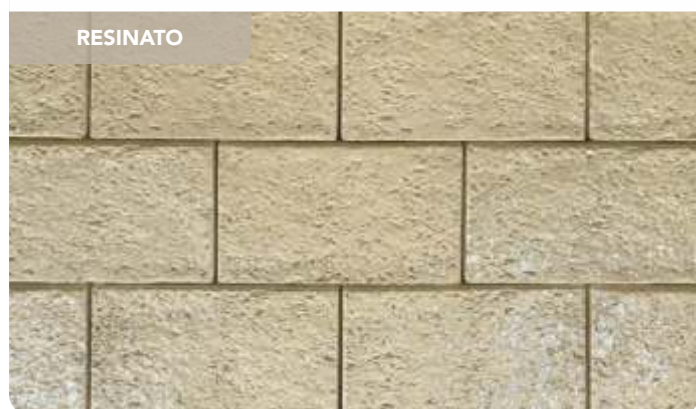

Naturale



Basolato



Nero

NB: - per finiture fuori catalogo sono necessari tempi di lavorazione e consegna superiori a quelli ordinari

Art. AB 03

Dimensioni cm		Sp. cm
40 x 20	40 x 30	5
40 x 40	40 x 50	
40 x 60		

La nuova versione in spessore 5cm è autobloccante, consentendo posa a secco su sabbia/ghiaia e garantisce stabilità, drenaggio e facilità di rimozione per manutenzioni sottosuperficiali; adatta anche al traffico carrabile.

GRADINO

Dimensioni cm
40 x 100 x 20h
40 x 60 x 20h
60 x 60 x 20h



AB 03A



AB 03B



AB 03C

Sp. cm 3

PEZZI SPECIALI

Sp. cm 5




AB 03D - cm 40 x 40



AB 03E - cm 122 x 40



AB 03F - cm 60 x 60







AB 03G - cm 60 x 60



AB 03H - cm 60 x 40

TIPOLOGIE DI DISPOSIZIONE

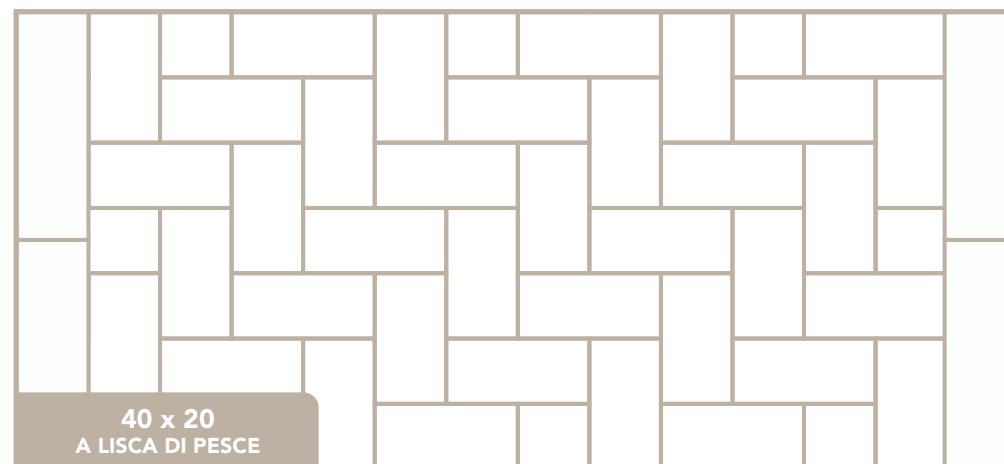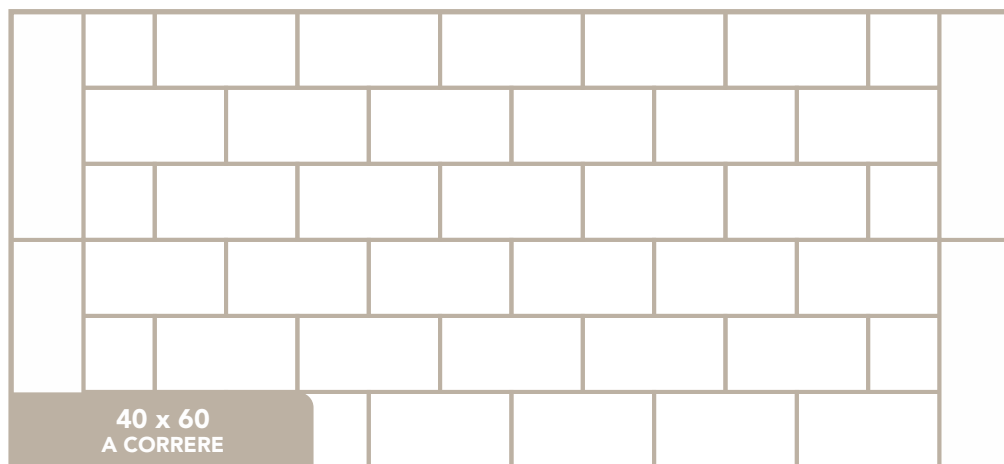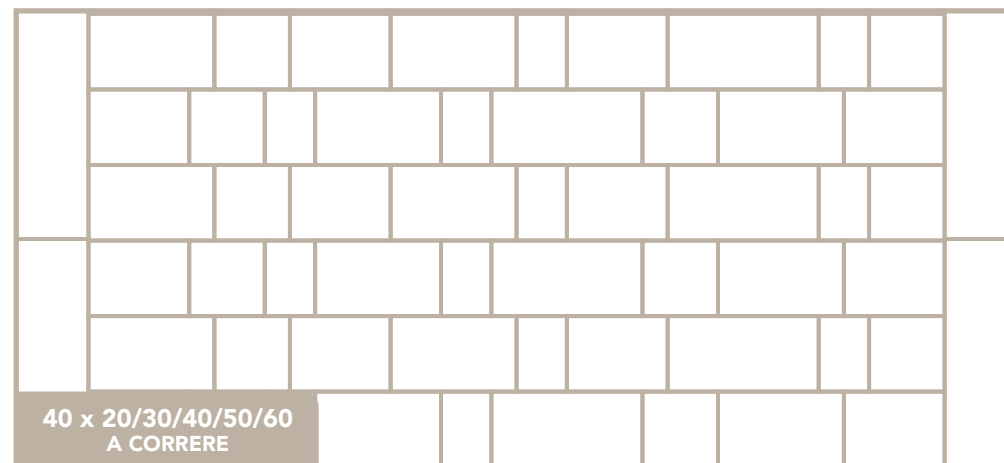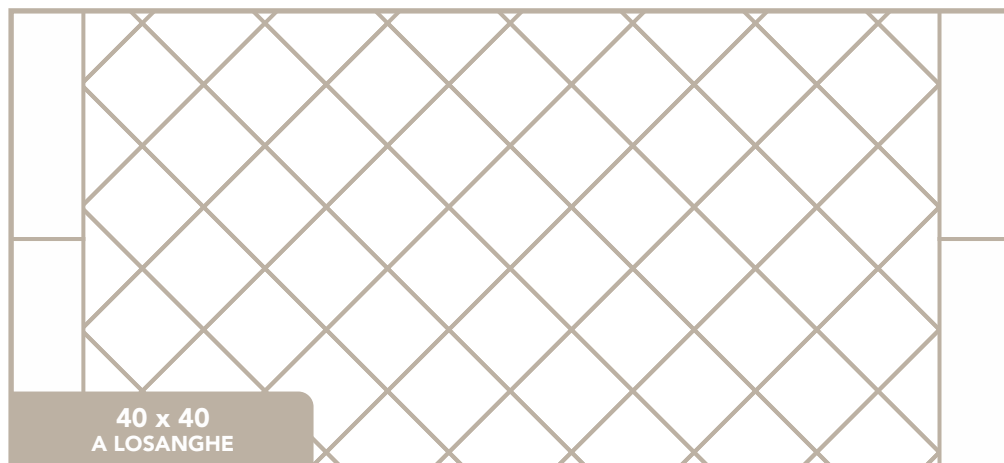















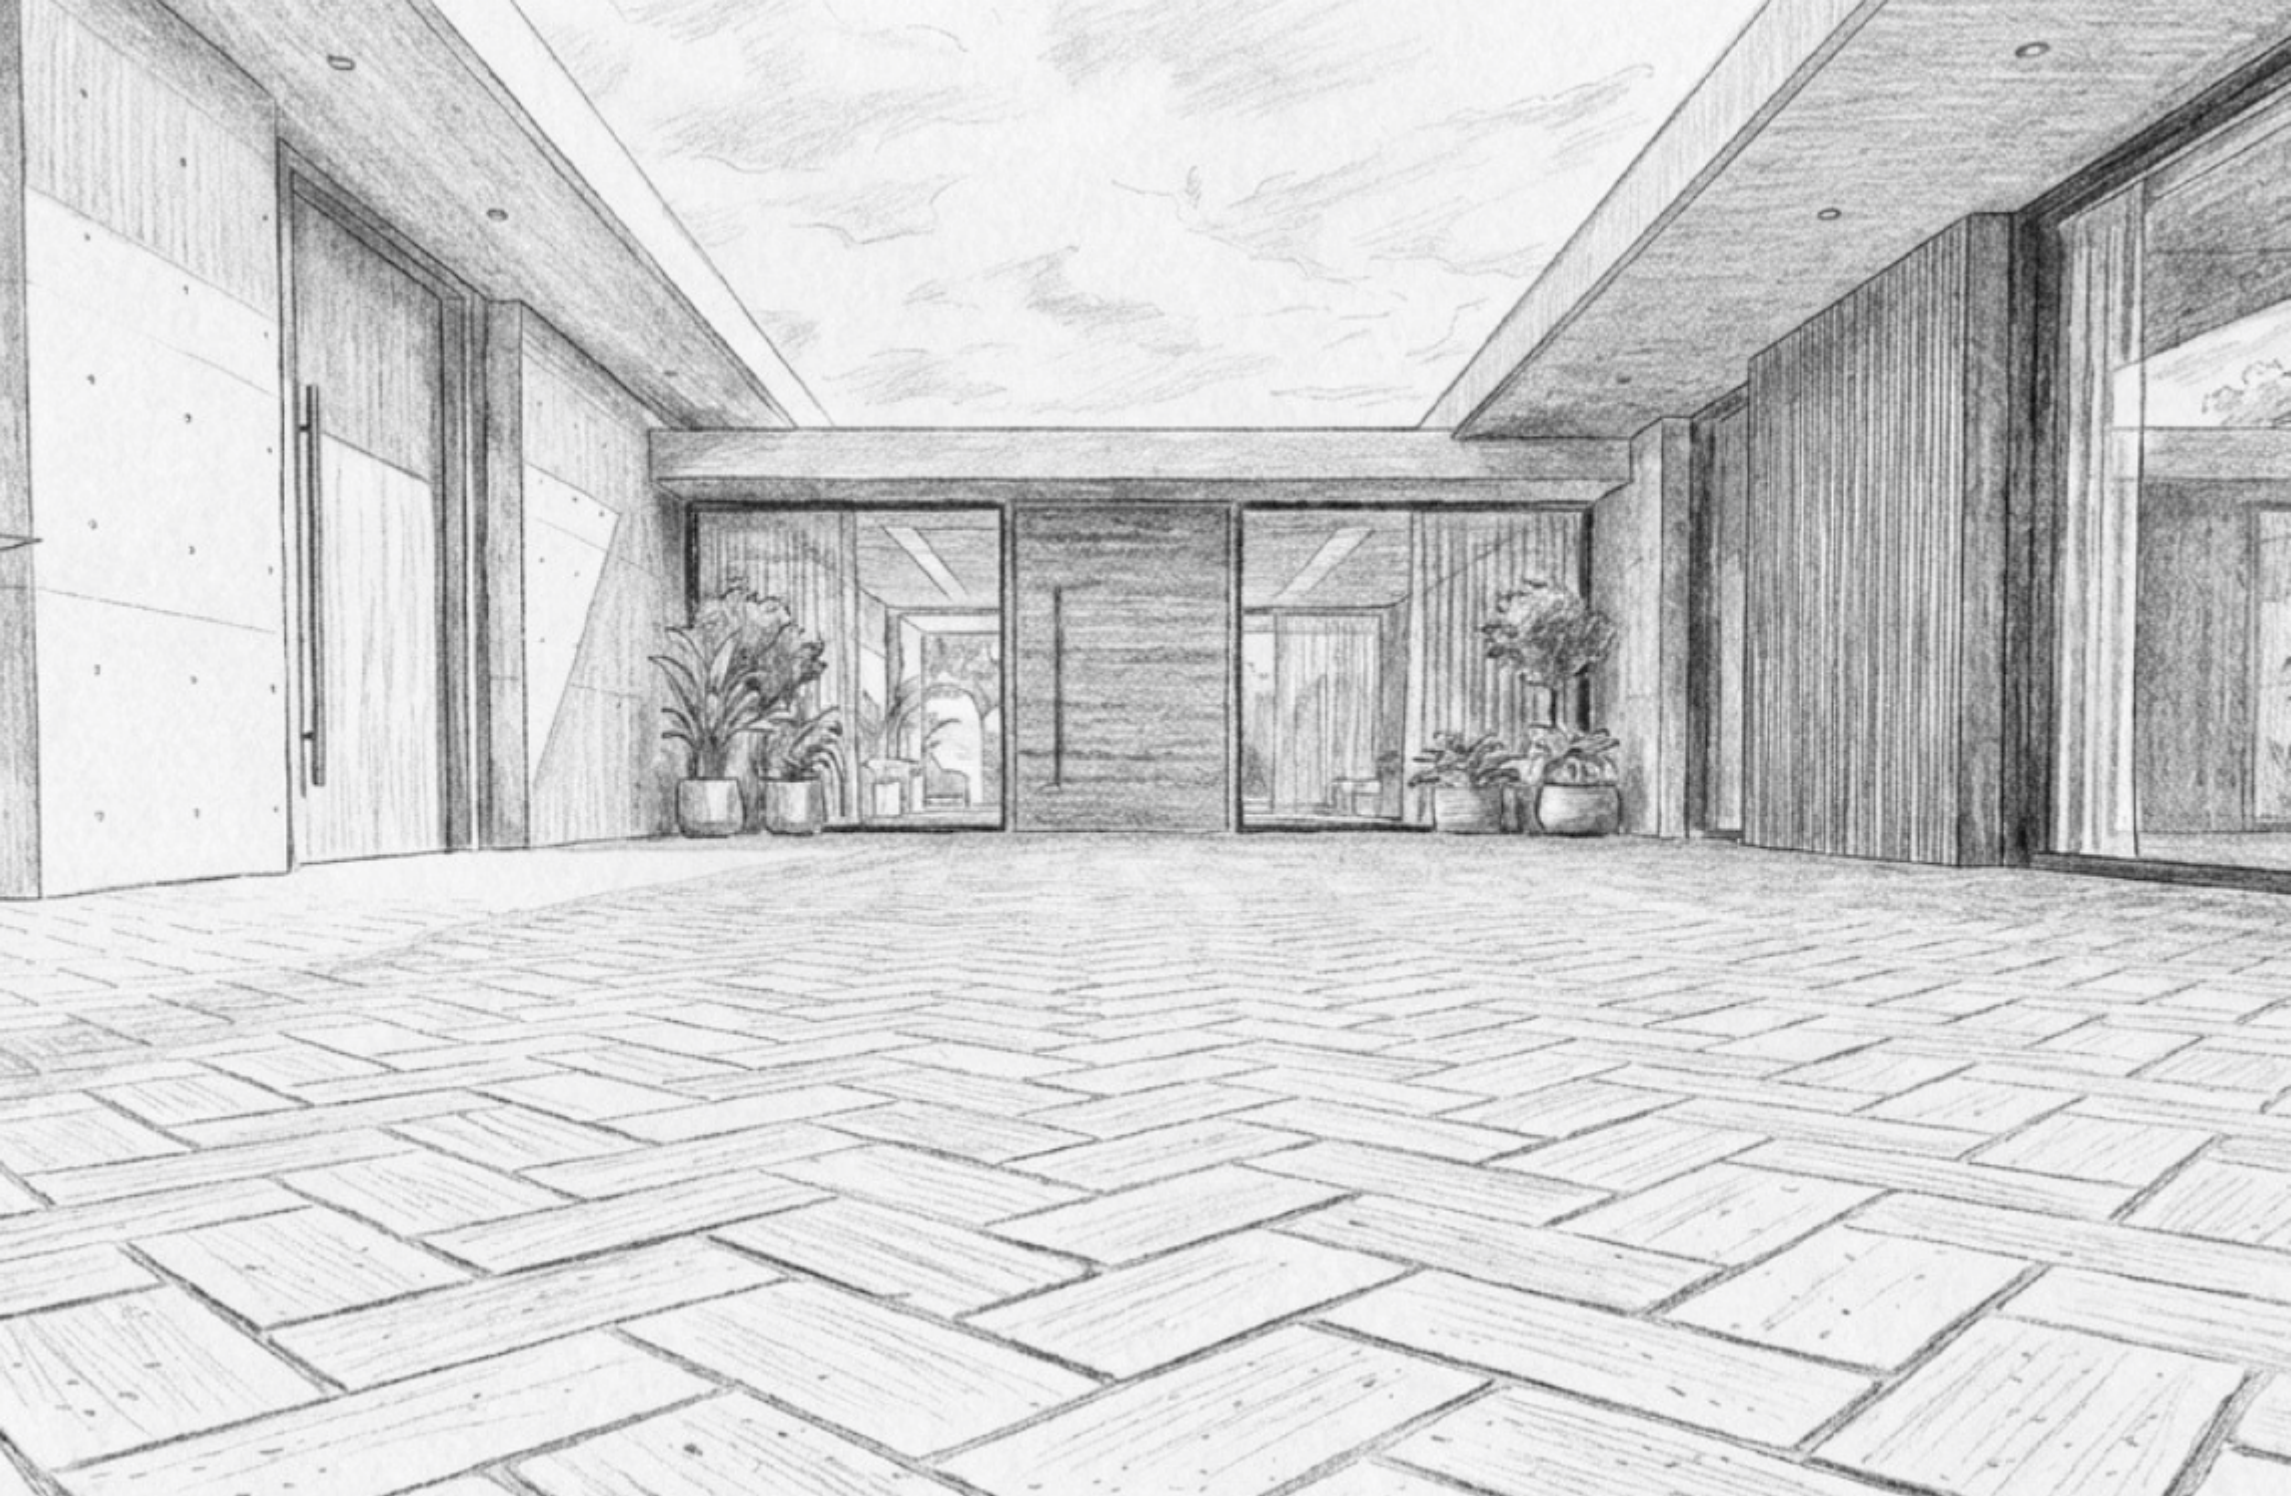








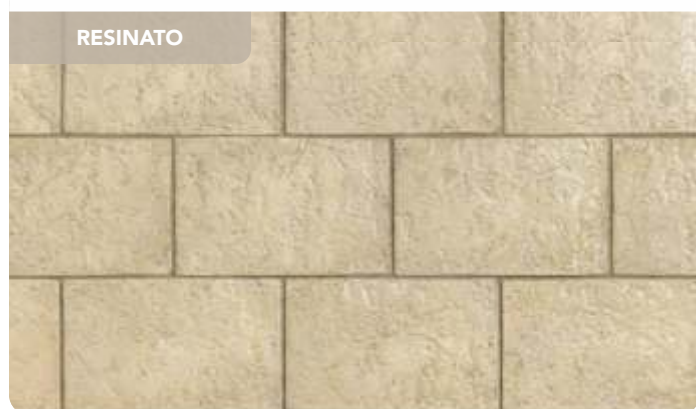

Naturale



Basolato



Nero

NB: - per finiture fuori catalogo sono necessari tempi di lavorazione e consegna superiori a quelli ordinari

Art. AB 04

Dimensioni cm		Sp. cm
40 x 20	40 x 30	5
40 x 40	40 x 50	
40 x 60		

La nuova versione in spessore 5cm è autobloccante, consentendo posa a secco su sabbia/ghiaia e garantisce stabilità, drenaggio e facilità di rimozione per manutenzioni sottosuperficiali; adatta anche al traffico carrabile.

GRADINO

Dimensioni cm
40 x 100 x 20h
40 x 60 x 20h
60 x 60 x 20h



AB 04A



AB 04B



AB 04C

Sp. cm 3

PEZZI SPECIALI

Sp. cm 5



AB 04D - cm 40 x 40



AB 04E - cm 100 x 40



AB 04F - cm 60 x 60







AB 04G - cm 60 x 60



AB 04H - cm 60 x 40

TIPOLOGIE DI DISPOSIZIONE

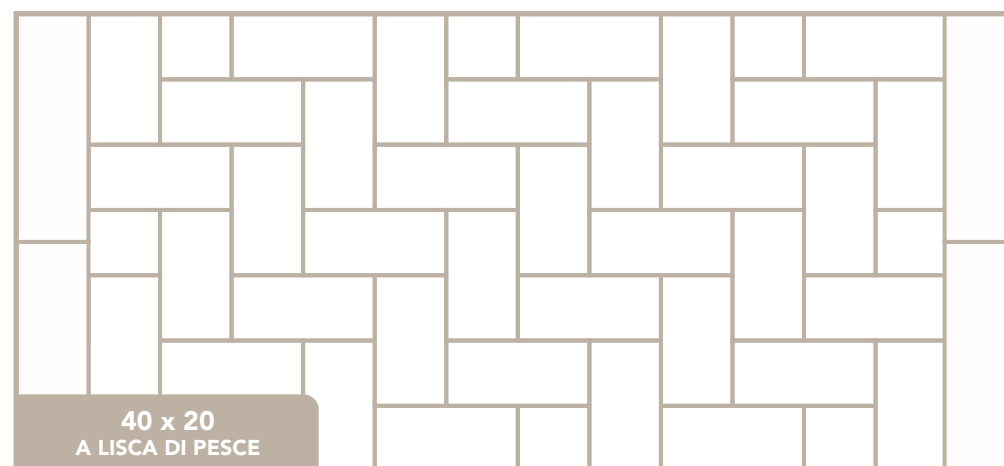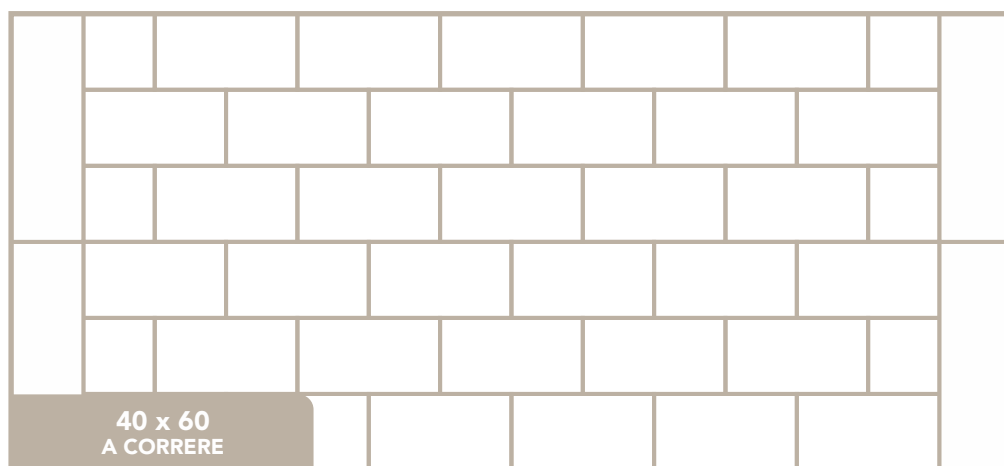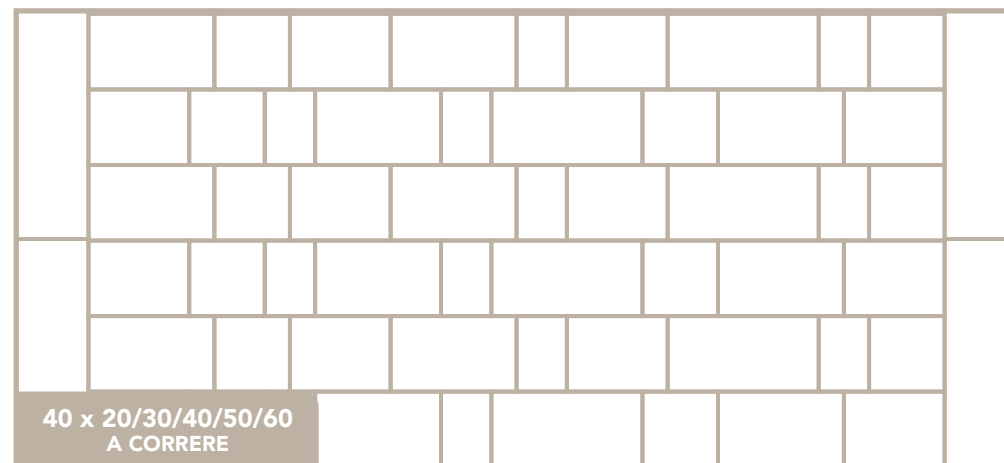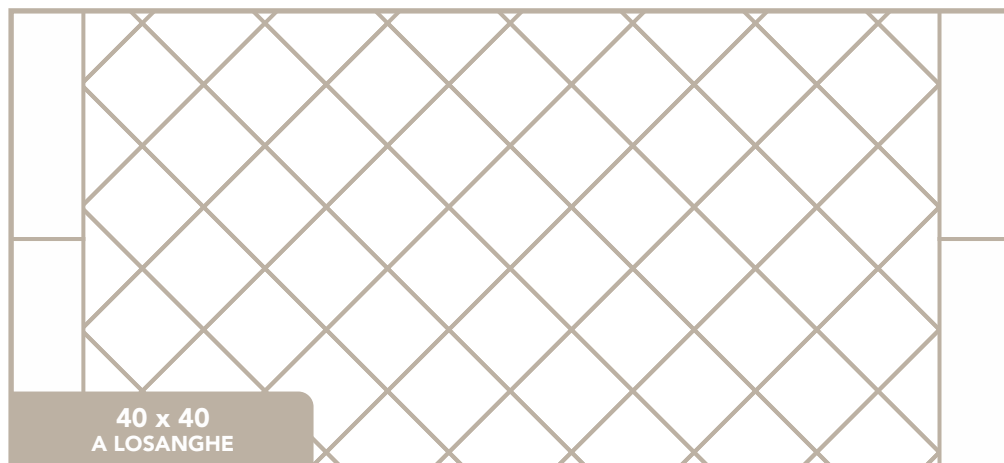





















GRAVINA


PICCONATO A CORRERE



Naturale



Basolato



Nero

NB: - per finiture fuori catalogo sono necessari tempi di lavorazione e consegna superiori a quelli ordinari


Art. AB 05

Dimensioni cm		Sp. cm
35 x 20	35 x 30	5
35 x 40	35 x 50	
40 x 20		

La nuova versione in spessore 5cm è autobloccante, consentendo posa a secco su sabbia/ghiaia e garantisce stabilità, drenaggio e facilità di rimozione per manutenzioni sottosuperficiali; adatta anche al traffico carrabile.

GRADINO

Dimensioni cm
35 x 100 x 20h
35 x 50 x 20h
50 x 50 x 20h



AB 05A



AB 05B



AB 05C





Sp. cm 3

PEZZI SPECIALI

				
AB 05D - cm 35 x 35	AB 05E - cm 100 x 35	AB 05F - cm 60 x 60	AB 05G - cm 60 x 60	AB 05H - cm 60 x 40

Sp. cm 5

TIPOLOGIE DI DISPOSIZIONE

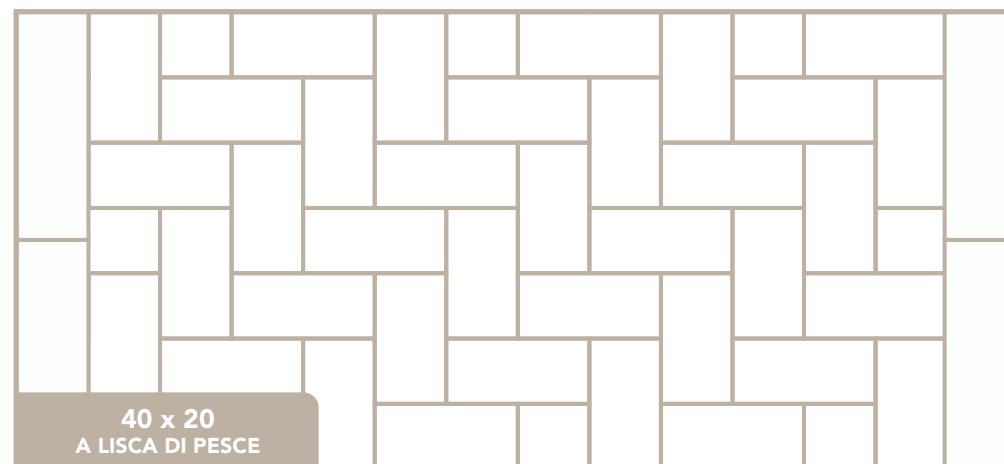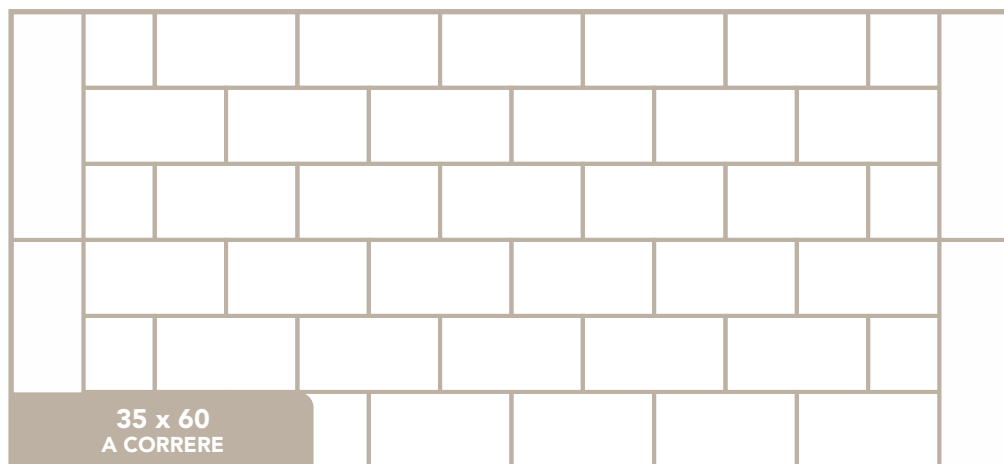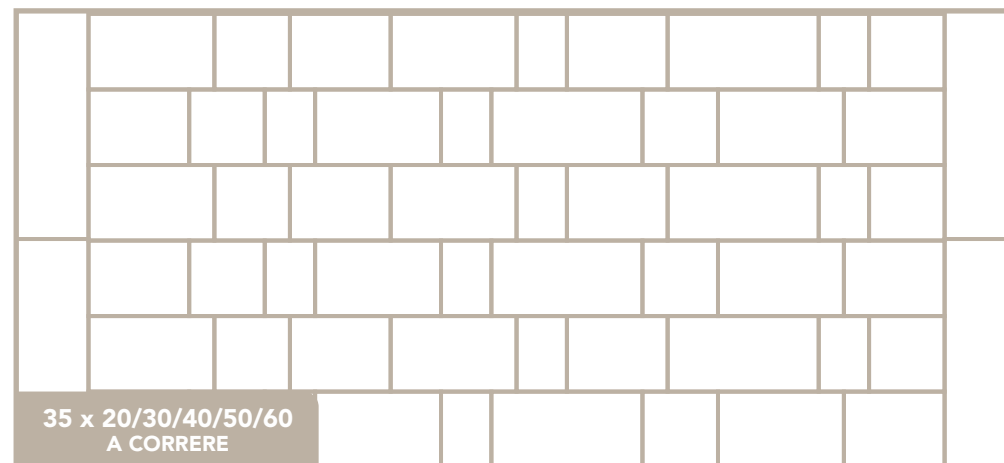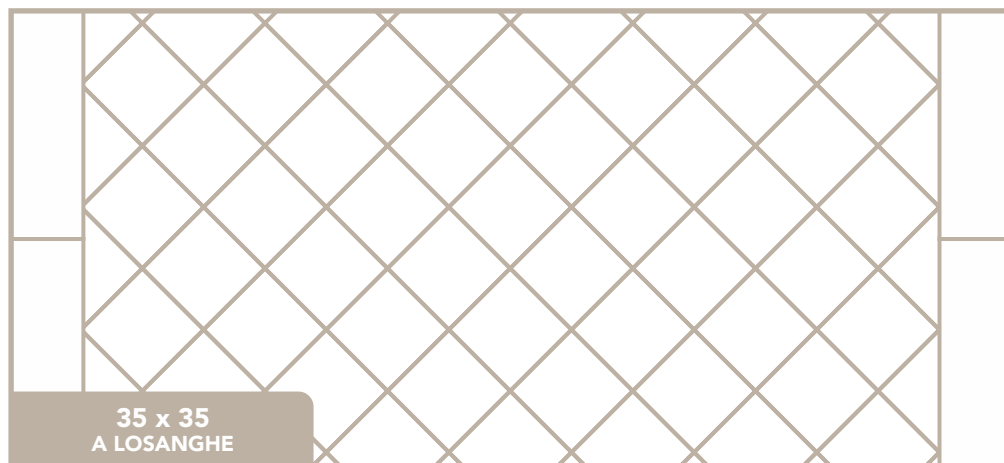





















ISTRUZIONI PER LA POSA

Preparazione del Supporto

Pulizia: Prima di iniziare, verificare che il massetto sia perfettamente privo di polvere, grassi, residui di vernice o altri agenti che possano compromettere l'adesione del collante.

Superfici Carrabili: In caso di aree soggette al passaggio di veicoli, è necessario prevedere un sottofondo in calcestruzzo adeguatamente rinforzato con rete elettrosaldata.

Stagionatura: Il supporto deve aver completato il ciclo di stagionatura (almeno 28-30 giorni) prima della posa.

Tecniche di Posa Tradizionale

Pulizia del Retro: Qualora i manufatti presentino residui cementizi sul retro, procedere a una spazzolatura manuale prima di applicare l'adesivo cementizio.

Applicazione Adesivo Cementizio: Applicare il prodotto sia sul supporto che sul retro del manufatto (tecnica della doppia spalmatura), seguendo le istruzioni del produttore.

Stuccatura e Finitura

Prima Protezione (Pre-stuccatura): Una volta posato il pavimento e prima di procedere alla sigillatura delle fughe, applicare una prima mano di resina acrilica protettiva. Questa fase è fondamentale per rendere il prodotto lavabile e impedire allo stucco di macchiare la superficie porosa.

Applicazione Fuga: Si suggerisce l'uso di apposite sacche per giunture (sac-à-poche) per iniettare lo stucco direttamente nella fuga. Procedere

per piccole porzioni di superficie alla volta, pulendo immediatamente i residui.

Finitura: Dopo la completa asciugatura della fuga e la pulizia finale, applicare una seconda mano di resina. Questo strato finale sigilla l'intera superficie, garantendo protezione duratura e facilità di pulizia nel tempo.

Tecniche di Posa Autobloccante

Posa e Disposizione: Posa in opera degli elementi seguendo lo schema di posa prestabilito (a correre, a spina di pesce, ecc.).

Applicazione Sabbia Polimerica: Una volta completata la posa, si procede distribuendo su tutta la superficie asciutta la sabbia polimerica specifica Fuga Stop; questo materiale è fondamentale per evitare il dissesto dei blocchi.

Vibrazione e Riempimento: Si procede a spazzolare la sabbia per indirizzarla all'interno delle fughe. Successivamente, è necessario utilizzare una piastra vibrante (opportunamente protetta per non danneggiare la superficie) per far sì che la sabbia si assesti correttamente, riempiendo ogni vuoto fino alla base del massetto.

Pulizia del Pulviscolo: Eliminare ogni traccia di polvere polimerica residua dalla superficie utilizzando una scopa a setole morbide o, se necessario, un soffiatore. Residui di polvere non rimossi potrebbero macchiare la pavimentazione durante la fase successiva.

Bagnatura e Attivazione: Si procede con la bagnatura della superficie tramite un getto d'acqua nebulizzato (a pioggia fine). L'acqua penetra nella sabbia attivando il processo di polimerizzazione, che trasformerà la sabbia in un giunto solido ma elastico. Evitare getti d'acqua troppo potenti che potrebbero scalzare la sabbia dalle fughe.

Finitura: Dopo la completa asciugatura della fuga e la pulizia finale, applicare una seconda mano di resina. Questo strato finale sigilla l'intera superficie, garantendo protezione duratura e facilità di pulizia nel tempo.

PRODOTTI PER LA POSA E FINITURA



PAVIMAX

Adesivo cementizio ad alte prestazioni, con scivolamento verticale nullo e tempo aperto prolungato. Classificato secondo la normativa EN 12004 come C2TE, ideale per la posa di pavimenti in agglomerato.



FUGASTONE

Malta premiscelata a secco, a base di calce bianca di lunga stagionatura, leganti idraulici, inerti selezionati, additivi specifici per migliorare la lavorazione pigmentata con terre coloranti naturali.



RAPID BLOCK

Sabbia polimerica "intelligente", in grado di neutralizzare aloni e polvere. La posa della sabbia polimerica non lascia né polvere né aloni, non richiede l'uso di un soffiatore e si effettua con una sola bagnatura.



METAFLORES

Resina monocomponente metacrilica, ideale per il trattamento e la valorizzazione di pavimentazioni interne ed esterne, riducendo lo sfarinamento e aumentando la resistenza all'usura.



HYDROSHIELD

Idrorepellente siliconico concentrato costituito da una soluzione a base acquosa di propil-siliconato formulata per il trattamento anti efflorescenze saline ed il consolidamento di materiali minerali.

IMBALLAGGIO

Le pavimentazioni vengono imballate su pedane da circa 15 m², con un sistema studiato per garantire la massima protezione e integrità del prodotto. Le lastre sono disposte in file alternate, separate da strati protettivi in polistirolo, che evitano sfregamenti e urti durante la movimentazione. L'alternanza delle superfici e l'accurata stratificazione assicurano stabilità e preservano la qualità estetica del materiale. A completamento, ogni pedana viene avvolta in film protettivo, mantenendo le piastrelle ben salde e compatte durante il trasporto e lo stoccaggio.

Ingombro massimo

120 × 80 × 100 cm



Condizioni Generali di Vendita

- **Naturalezza e Varianti:** I nostri articoli sono composti da materiali naturali; di conseguenza, le tonalità e le sfumature possono presentare variazioni cromatiche.
- **Stonalizzazione:** La differenza di tono è un pregio distintivo della nostra produzione, concepita per riprodurre fedelmente l'estetica della pietra naturale.
- **Specifiche Tecniche:** Dimensioni, pesi, finiture e altri dati tecnici sono da considerarsi puramente indicativi.
- **Trattamenti:** L'applicazione di protettivi può alterare il colore del prodotto. Si raccomanda di eseguire test preventivi su campioni prima di procedere all'intero trattamento.
- **Modifiche ai Prodotti:** GPS di Gattuso Michele & C. Snc si riserva la facoltà di apportare ai propri manufatti le modifiche tecniche o estetiche ritenute necessarie, senza alcun obbligo di preavviso.
- **Condizioni di Reclamo e Garanzia** - Non verranno accettate contestazioni nei seguenti casi:
 - Segnalazioni pervenute oltre i termini di legge dalla data di consegna;
 - Materiale già posato in opera;
 - Difficoltà causate da una conservazione o manipolazione impropria del prodotto;
 - Difetti o distacchi verificatisi dopo l'installazione;
 - Danni derivanti dall'uso di trattamenti idrorepellenti non idonei.
- **Decadenza della responsabilità:** La responsabilità di GPS di Gattuso Michele & C. Snc decade qualora il cliente intervenga o modifichi i prodotti senza nostra previa autorizzazione scritta.
- **Condizioni di Vendita:**
 - Variazioni Ordini - Modifiche agli ordini già confermati sono ammesse esclusivamente se comunicate prima dell'inizio del ciclo produttivo;
 - Accettazione Clausole - L'invio dell'ordine vincola il cliente all'accettazione integrale delle presenti condizioni generali di vendita.
- **Proprietà Intellettuale e Note Legali:**
 - Copyright: I marchi e l'apparato iconografico contenuti in questo documento sono di proprietà esclusiva di GPS di Gattuso Michele & C. Snc. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione o la diffusione senza autorizzazione scritta;
 - Rappresentazioni Grafiche: Le immagini hanno scopo puramente illustrativo; i colori reali possono differire a causa delle tecniche di ripresa fotografica e dei processi di stampa.



Certificate n. CA 9681-IT

We hereby certify that the environmental system operated by / Si certifica che il sistema ambientale di

G.P.S. DI GATTUSO MICHELE & C. S.N.C.

Legal address
Indirizzo (sede legale)

Via Olimpica n. 48
92029 Ravanusa (AG) - ITALIA

Operative site address
Indirizzo (sede operativa)

Zona Industriale Industriale lotti E2 - E3
92029 Ravanusa (AG) - ITALIA

is in compliance with the standard / è conforme alla norma
ISO 14001:2015

concerning the following activities / per le seguenti attività

**Production and marketing of building products.
Production and marketing of concrete and marble powder products**

**Produzione e commercializzazione di prodotti per l'edilizia.
Produzione e commercializzazione di manufatti in cemento e polvere di marmo**

First Issue
Prima Emissione
Expiring date
Data di scadenza

03/02/2026
02/02/2029

Code
Settore

IAF 16, 29

Current Issue
Emissione Corrente
Validity from:
Valido dal:
to:
al:

03/02/2026
03/02/2026
02/02/2029

Reason for the certificate change (current issue): --
Motivazione per la modifica del certificato (emissione corrente): --

This certificate is property of SMC Slovensko a.s. and must be returned on request.
Questo certificato è di proprietà della SMC Slovensko a.s. e deve essere restituito alla stessa su richiesta.

SMC Slovensko a.s., Karadžičova 8-A, 821 08 Bratislava, Slovak Republic - www.smcsk.com

The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the rules for the certification of management systems.
Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione.

For any information, effective and updated concerning eventual changes on the status of certification of this certificate, you can contact the e-mail address: info@smcsk.com
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute sullo stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattarci all'indirizzo e-mail: info@smcsk.com

The validity of this certificate depends on an annual audit and on a complete review every three years of the management system.
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale.

The certificate is valid only if through the QR code the same informations present in the certificate are found (company name, activity, certificate number, codes, standard, accreditation, issue date, expiry date and status).

In case of discrepancies send an email to info@smcsk.com
Il certificato è valido solo se attraverso il QR code si riscontrano le stesse informazioni presenti nel certificato (nome azienda, attività, numero certificato, settore, norma, accreditamento, data di emissione, data di scadenza e status).



Certificate n. CQ 9682-IT

We hereby certify that the quality system operated by / Si certifica che il sistema qualità di

G.P.S. DI GATTUSO MICHELE & C. S.N.C.

Legal address
Indirizzo (sede legale)
Operative site address
Indirizzo (sede operativa)

Via Olimpica n. 48
92029 Ravanusa (AG) - ITALIA
Zona Industriale Industriale lotti E2 - E3
92029 Ravanusa (AG) - ITALIA

is in compliance with the standard / è conforme alla norma
ISO 9001:2015

concerning the following activities / per le seguenti attività

**Production and marketing of building products.
Production and marketing of concrete and marble powder products
Produzione e commercializzazione di prodotti per l'edilizia.
Produzione e commercializzazione di manufatti in cemento e polvere di marmo**

First Issue
Prima Emissione
Expiring date
Data di scadenza

03/02/2026
02/02/2029

Code
Settore

IAF 16, 29

Current Issue
Emissione Corrente
Validity from:
Valido dal:
to:
al:

03/02/2026
03/02/2026
02/02/2029

Reason for the certificate change (current issue): --
Motivazione per la modifica del certificato (emissione corrente): --

This certificate is property of SMC Slovensko a.s. and must be returned on request.
Questo certificato è di proprietà della SMC Slovensko a.s. e deve essere restituito alla stessa su richiesta.

SMC Slovensko a.s., Karadžičova 8-A, 821 08 Bratislava, Slovak Republic - www.smcsk.com

The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the rules for the certification of management systems.
Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione.

For any information, effective and updated concerning eventual changes on the status of certification of this certificate, you can contact the e-mail address: info@smcsk.com
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute sullo stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattarci all'indirizzo e-mail: info@smcsk.com

The validity of this certificate depends on an annual audit and on a complete review every three years of the management system.
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale.

The certificate is valid only if through the QR code the same informations present in the certificate are found (company name, activity, certificate number, codes, standard, accreditation, issue date, expiry date and status).


In case of discrepancies send an email to info@smcsk.com
Il certificato è valido solo se attraverso il QR code si riscontrano le stesse informazioni presenti nel certificato (nome azienda, attività, numero certificato, settore, norma, accreditamento, data di emissione, data di scadenza e status).

In case of discrepancy send an email to info@smcsk.com

Manager Representative




Dietro ogni nostro prodotto c'è un ecosistema pulsante di innovazione e precisione. Dalle tecnologie all'avanguardia dei nostri poli produttivi, all'efficienza capillare dei nostri centri logistici, fino all'eleganza dei nostri spazi espositivi: ogni metro quadro della nostra azienda è progettato per garantirvi l'eccellenza. Siamo una realtà integrata, forte in ogni reparto, capace di gestire l'intera filiera con una struttura che non teme confronti.e

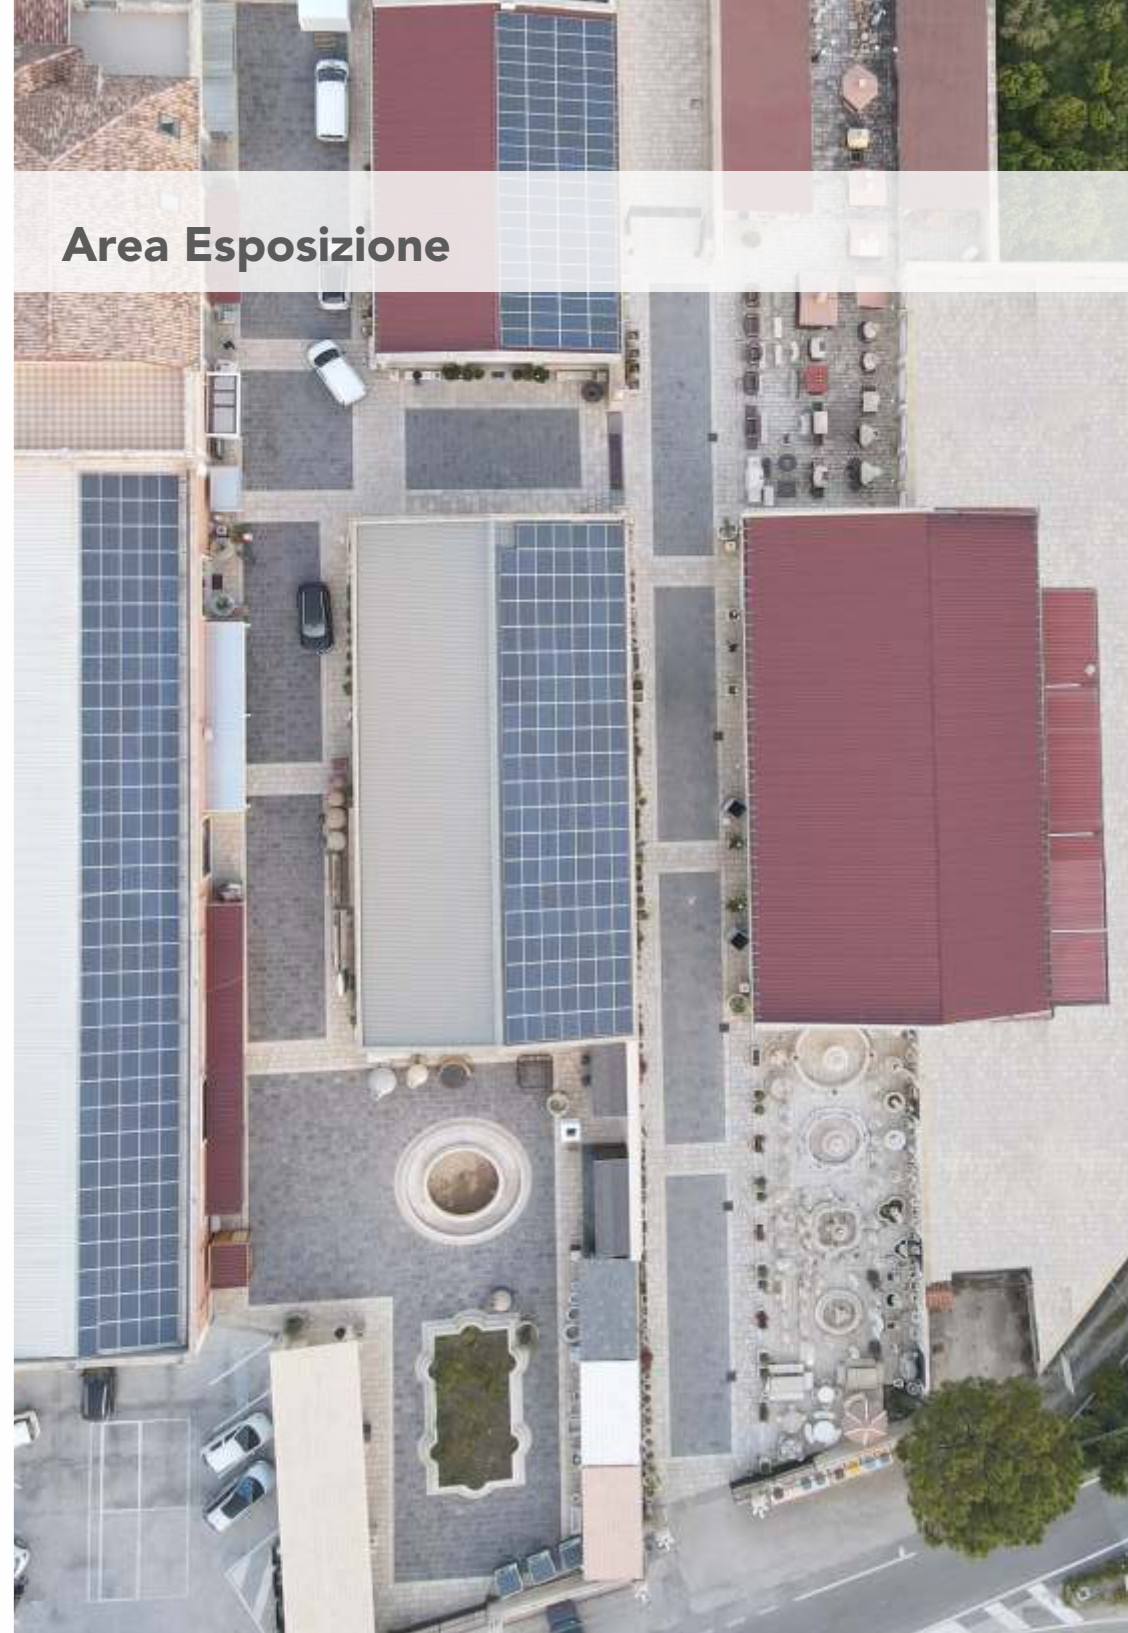

Area Esposizione

Area Logistica

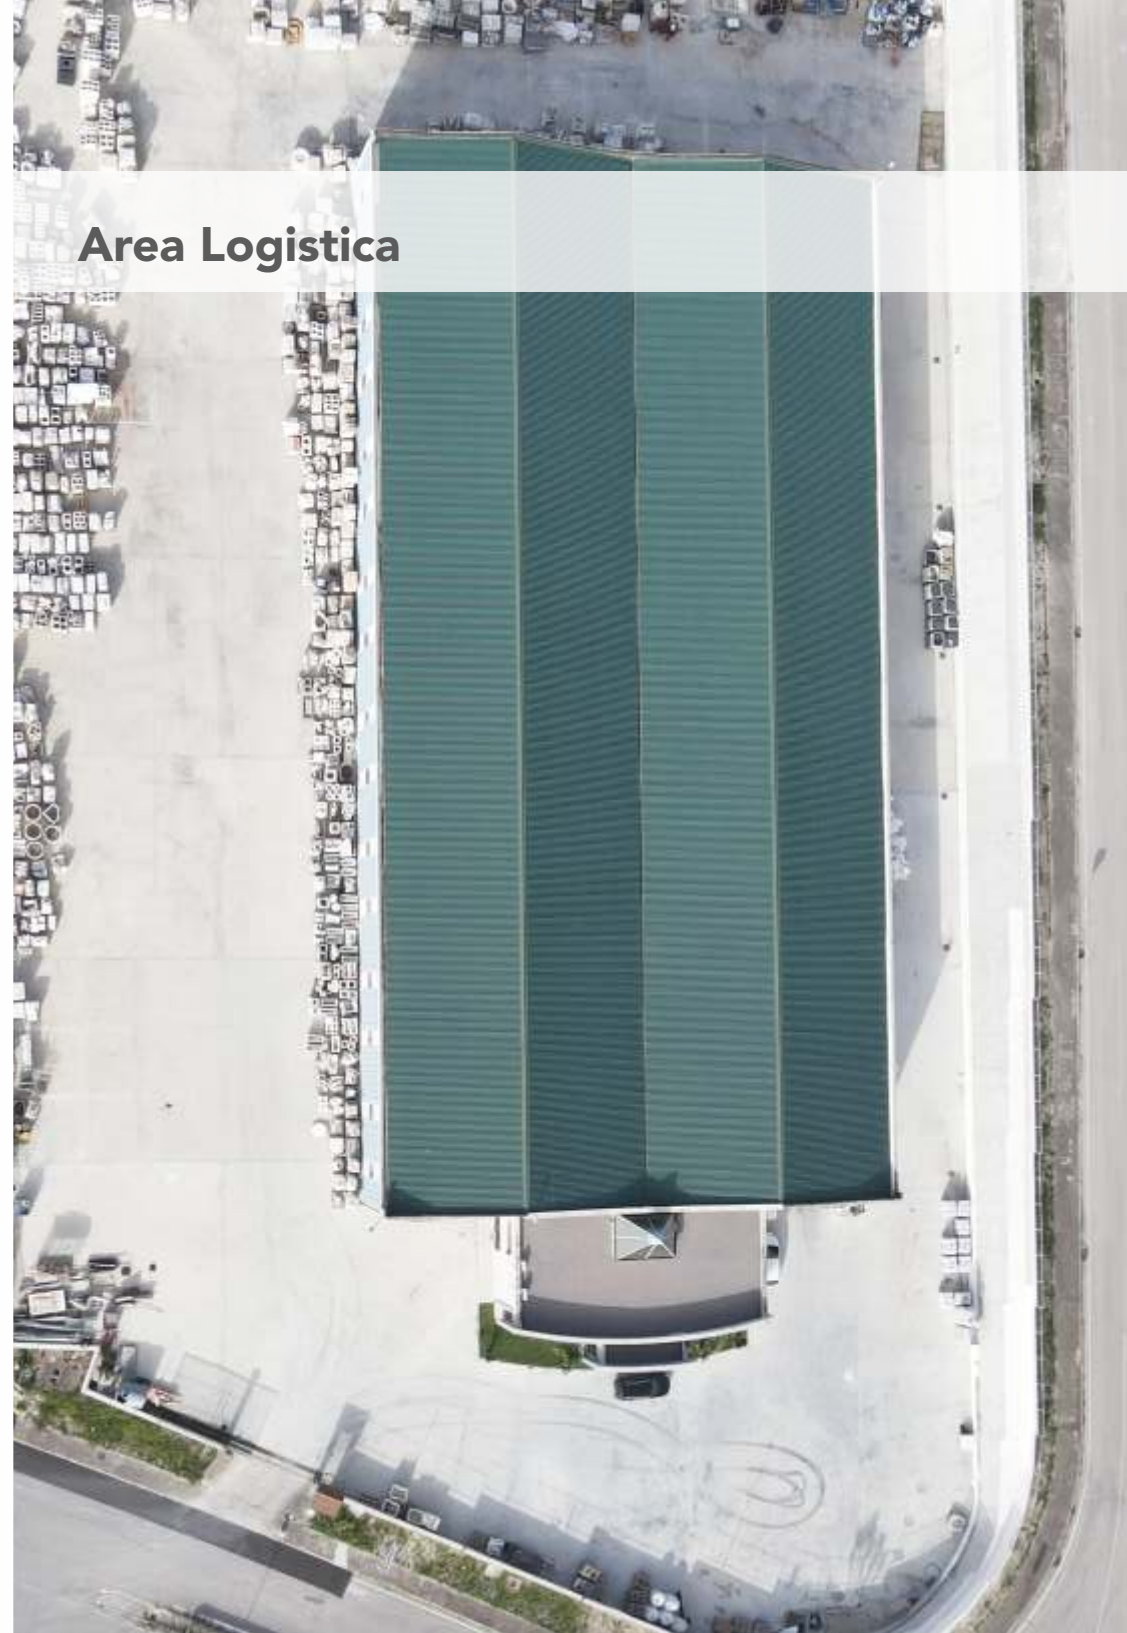

Area Produzione



DIRITTI D'AUTORE

Tutte le opere raffigurate nel presente catalogo sono protette dalla Legge 22 Aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore: ne è pertanto vietata ogni forma di riproduzione. È altresì vietata l'utilizzazione, totale o parziale in qualsiasi forma, dei contenuti e delle immagini del presente catalogo senza previa autorizzazione scritta della GPS di Gattuso Michele & C snc.





BARBECUE E CAMINI
PORTALI, RIVESTIMENTI E PAVIMENTI TIPO PIETRA
ARREDI D'INTERNO E GIARDINO
INTONACI, RASANTI E STUCCHI IN GESSO
RIQUALIFICAZIONE ESTETICA DI PROSPETTI
BORDI PISCINA

 Via Olimpica 48, Ravanusa (AG)

 0922 881077

 info@gpsgattuso.it

 www.gpsgattuso.it